


变更履历			
版本	日期	设计	内容
A	2023/3/31	AC	初始版本
B			
C			

电机相数	2
步距角	1.8°
额定相电流	1.0A
额定电压	4.0VDC
相电阻	4.0Ω±10%
电感相	5.0mH±20%
保持力矩	0.16Nm
绝缘等级	B
绝缘电阻	100MΩ(500VCD)
温升	80℃
重量	200g

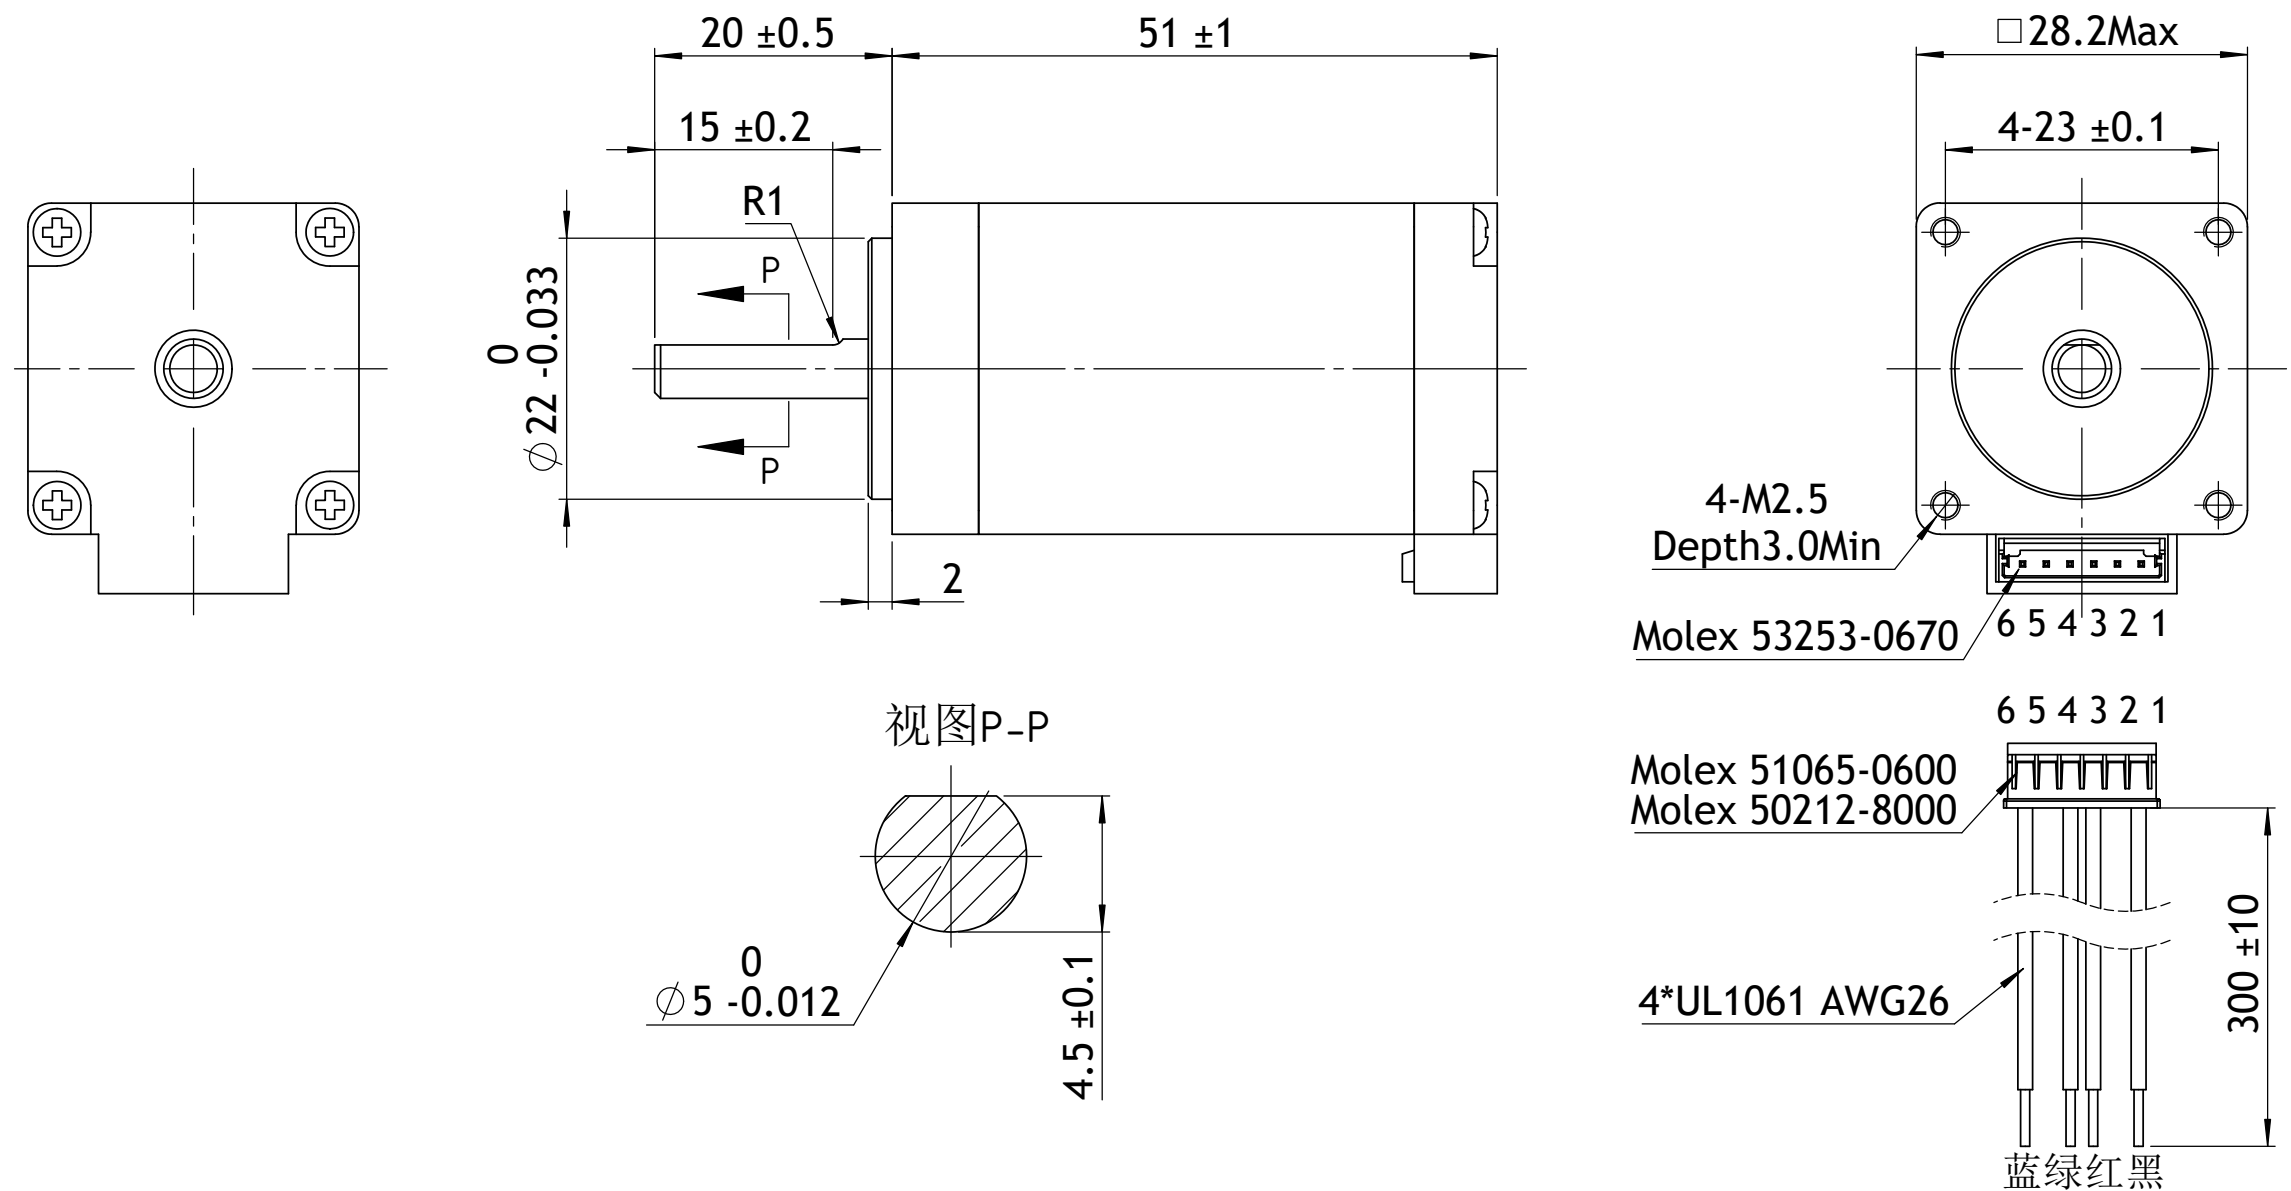

客户						励磁顺序					尺寸单位为“mm”,未标注公差按以下标准: 未注明线型性公差与角度尺寸公差参照; DIN ISO 2768-1:m 未注明形状与位置尺寸公差参照; DIN ISO 2768-2:k			无锡东旭机电有限公司			
电气原理图 Wiring Diagram						CW ↓	STEP	A+	B+	A-				B-	↑ CCW	设计	AC
1 黑 A+ 4 绿 A- 3 红 B+ 6 蓝 B- 							1	+	+	-	-	型号	28H252T10-20DN-S			REV.A	
							2	-	+	+	-	比例	1.5:1	第一角画法			
							3	-	-	+	+						
							4	+	-	-	+						