

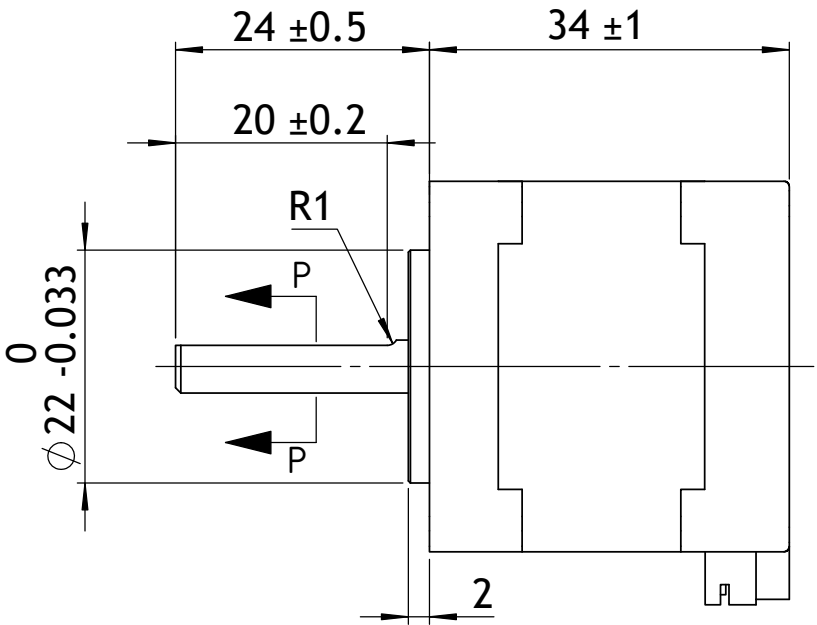
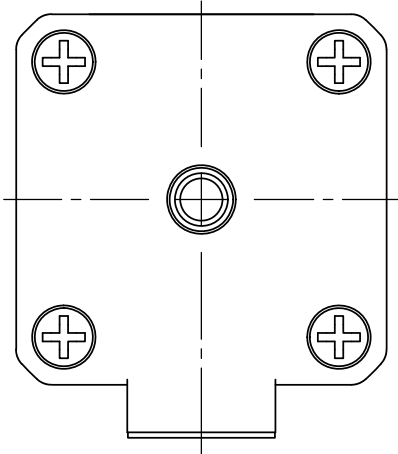


变更履历


版本	日期	设计	内容
A	2023/3/31	AC	初始版本
B			
C			

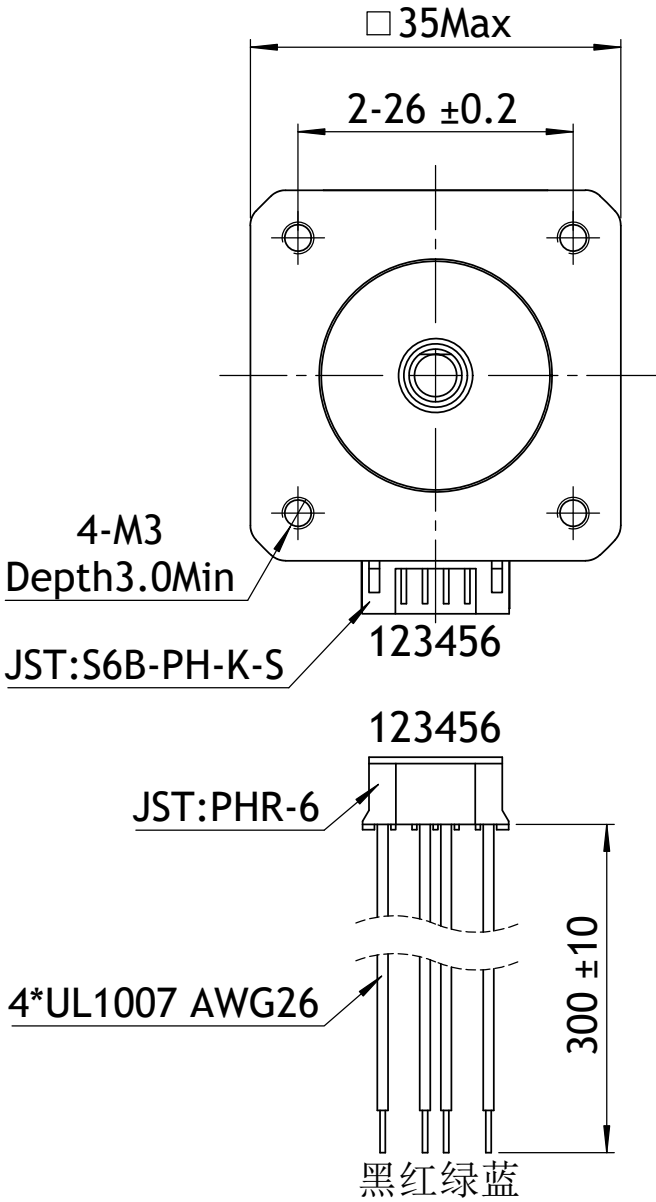

视图 P-P

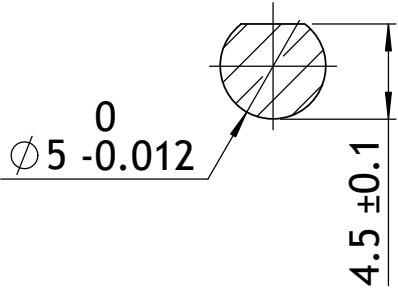

电机相数	2
步距角	1.8°
额定相电流	1.5A
额定电压	1.4VDC
相电阻	0.9Ω±10%
电感相	1.2mH±20%
保持力矩	0.15Nm
绝缘等级	B
绝缘电阻	100MΩ(500VCD)
温升	80℃
重量	180g

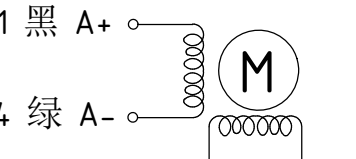客户	励磁顺序						尺寸单位为“mm”,未标注公差按以下标准: 未注明线型性公差与角度尺寸公差参照; DIN ISO 2768-1:m 未注明形状与位置尺寸公差参照; DIN ISO 2768-2:k			无锡东旭机电有限公司					
电气原理图 Wiring Diagram		CW ↓	STEP	A+	B+	A-				B-	↑ CCW	设计	AC	审核	ZDX
			1	+	+	-	-	比例	1.4:1	第一角画法			型号	35H234T15-24DN-S	REV.A
			2	-	+	+	-								
			3	-	-	+	+								
			4	+	-	-	+								