

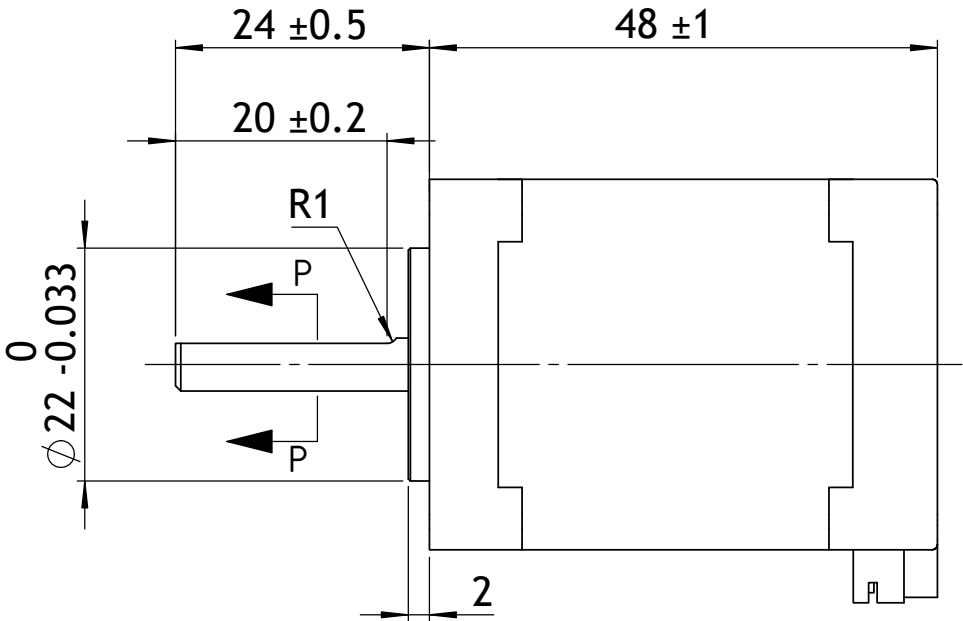
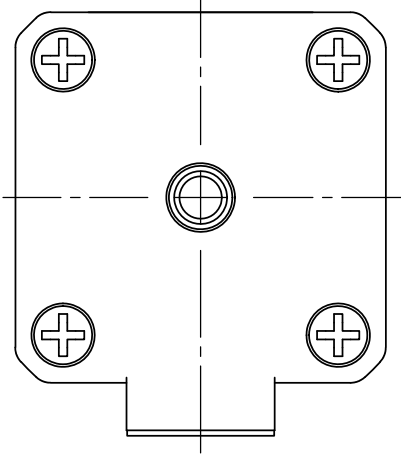


变更履历


版本	日期	设计	内容
A	2023/3/31	AC	初始版本
B			
C			

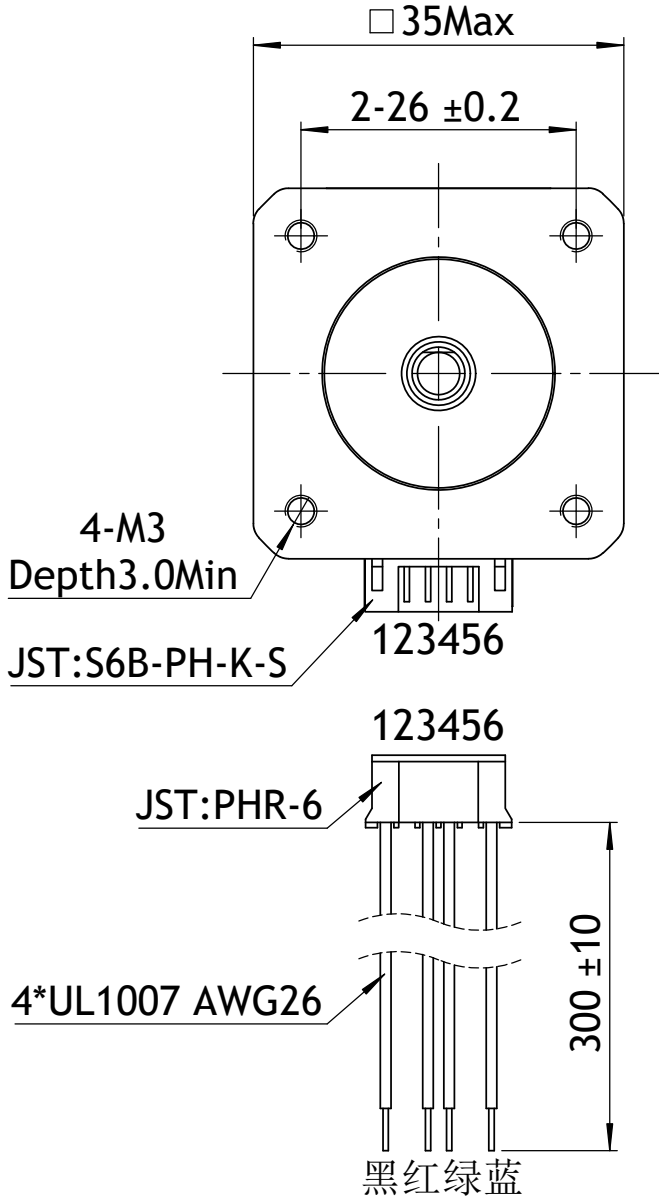

视图 P-P

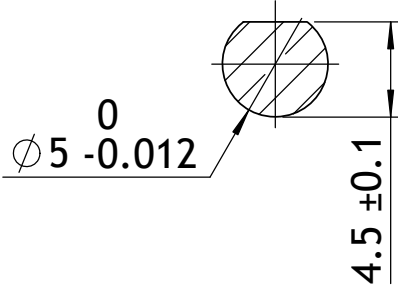

电机相数	2
步距角	1.8°
额定相电流	1.5A
额定电压	1.8VDC
相电阻	1.2Ω±10%
电感相	2.0mH±20%
保持力矩	0.3Nm
绝缘等级	B
绝缘电阻	100MΩ(500VCD)
温升	80℃
重量	280g

客户		励磁顺序							尺寸单位为“mm”,未标注公差按以下标准: 未注明线型性公差与角度尺寸公差参照; DIN ISO 2768-1:m 未注明形状与位置尺寸公差参照; DIN ISO 2768-2:k			无锡东旭机电有限公司				
电气原理图 Wiring Diagram			STEP	A+	B+	A-	B-	↑ CCW				设计	AC	审核	ZDX	
				1	+	+	-		-	比例	1.4:1	第一角画法		型号	35H248T15-24DN-S	REV.A
				2	-	+	+		-							
				3	-	-	+		+							
			4	+	-	-	+									