

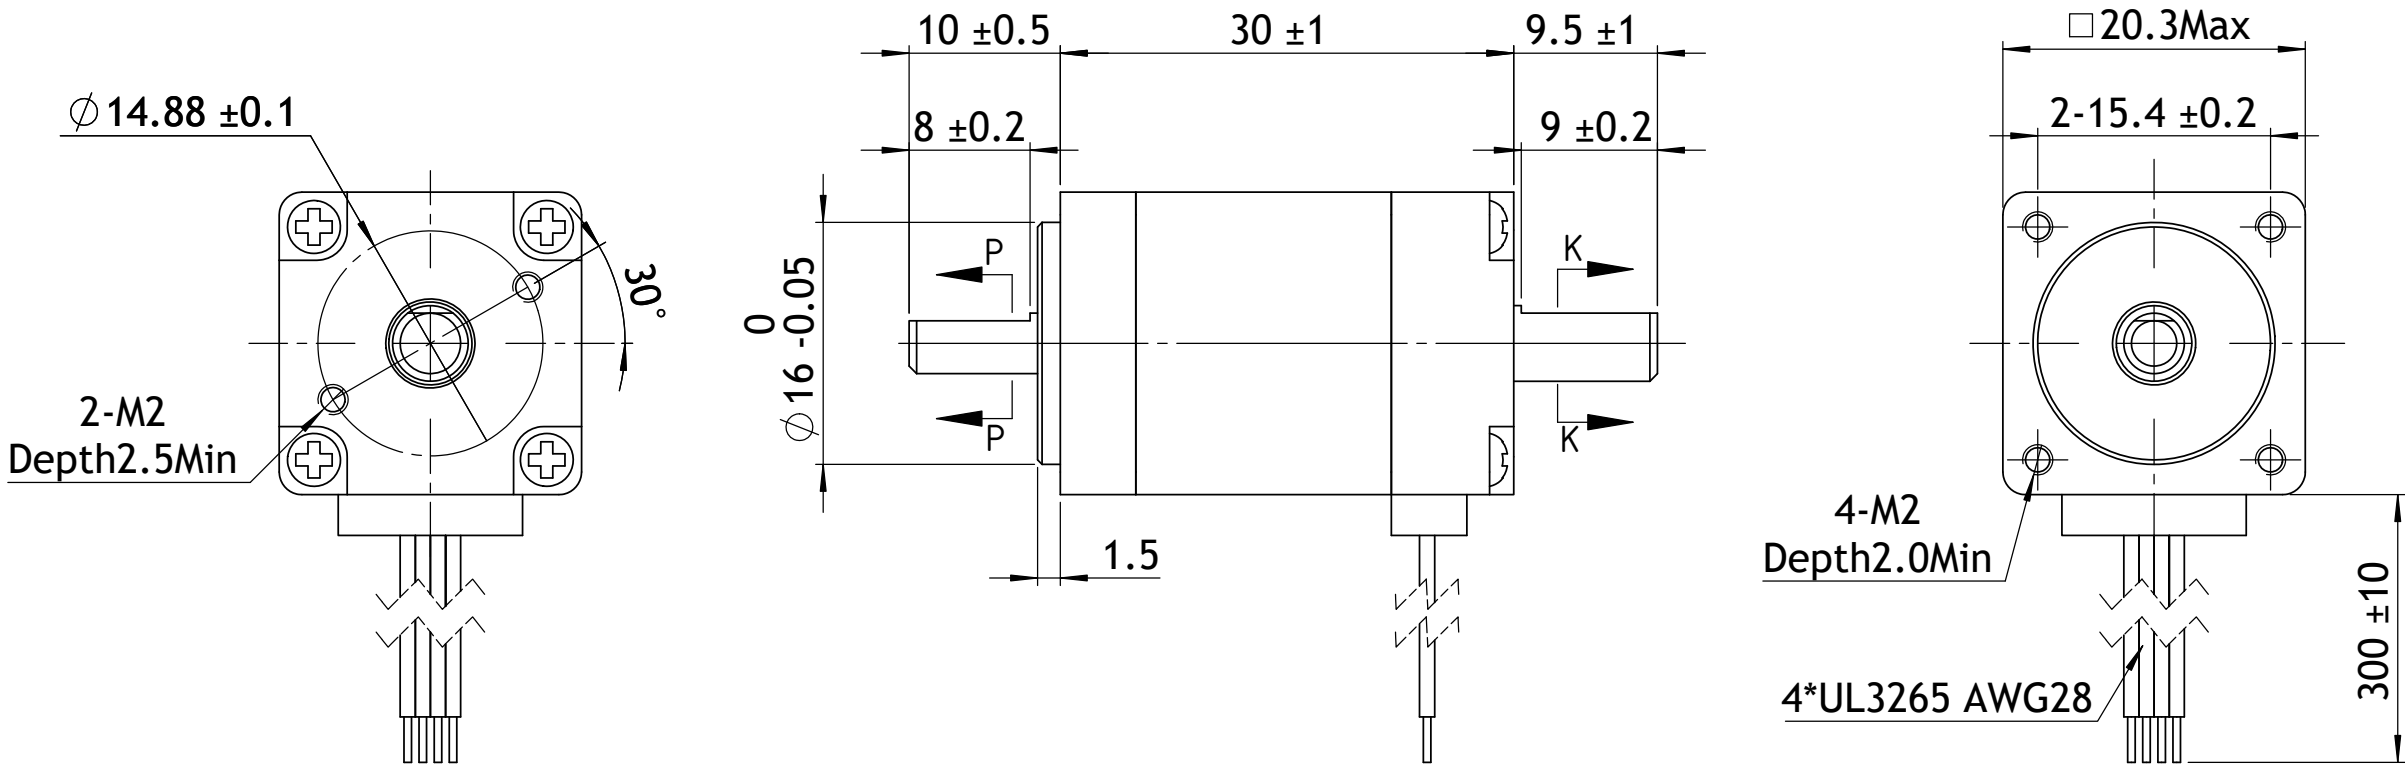


变更履历			
版本	日期	设计	内容
A	2023/3/31	AC	初始版本
B			
C			

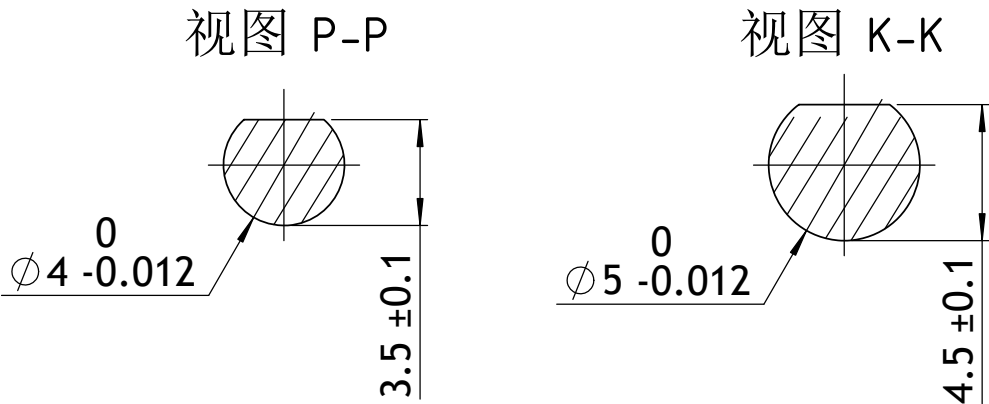

电机相数	2
步距角	1.8°
额定相电流	0.5A
额定电压	3.25VDC
相电阻	6.5Ω±10%
电感相	2.0mH±20%
保持力矩	0.015N.m
绝缘等级	B
绝缘电阻	100MΩ(500VCD)
温升	80℃
重量	45g



客户	励磁顺序										尺寸单位为“mm”,未标注公差按以下标准: 未注明线型性公差与角度尺寸公差参照; DIN ISO 2768-1:m 未注明形状与位置尺寸公差参照; DIN ISO 2768-2:k				无锡东旭机电有限公司			
电气原理图 Wiring Diagram		STEP	A+	B+	A-	B-	↑ CCW	设计	AC	审核					ZDX			
			1	+	+	-		-	型号	20H228L05-10DX-S		REV.A						
			2	-	+	+		-										
			3	-	-	+		+										
		4	+	-	-	+	比例	2:1	第一角画法									

