
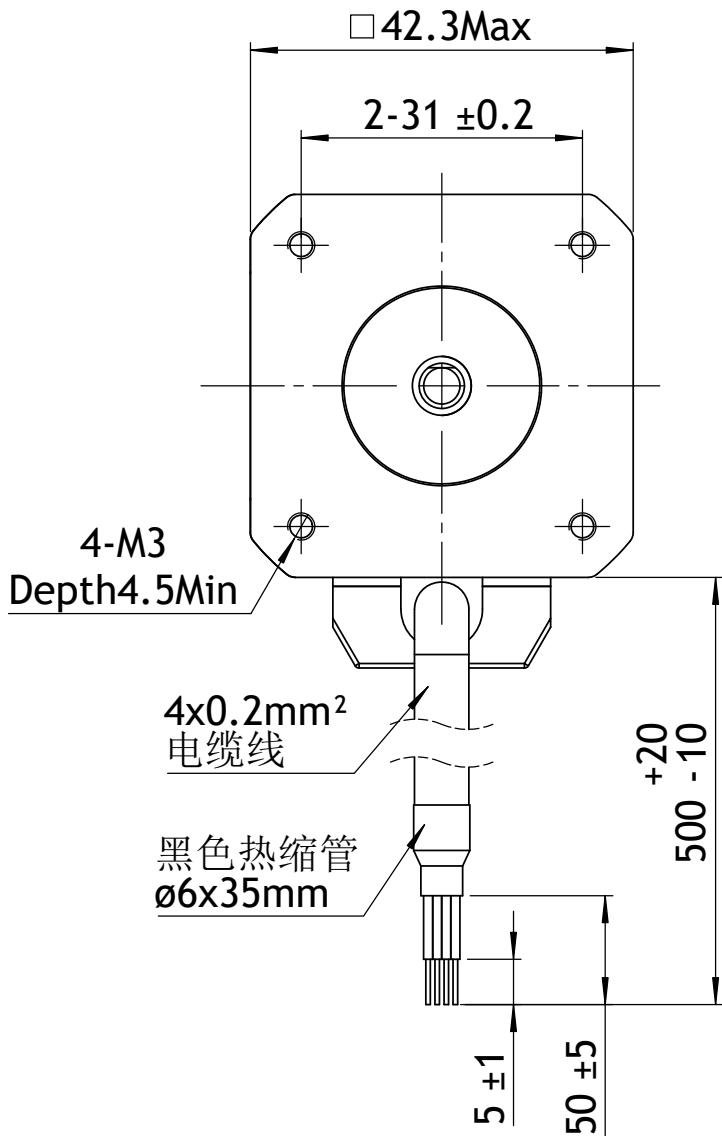
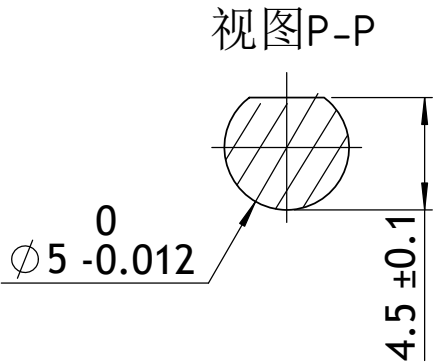
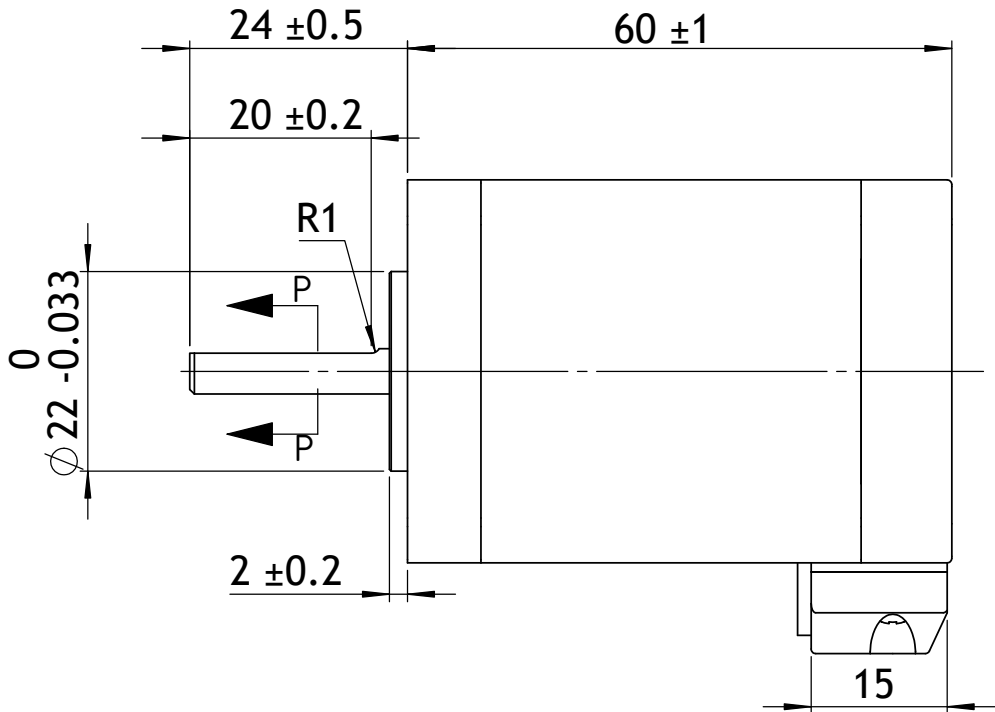


变更履历

版本	日期	设计	内容
A	2023/3/31	AC	初始版本
B			
C			

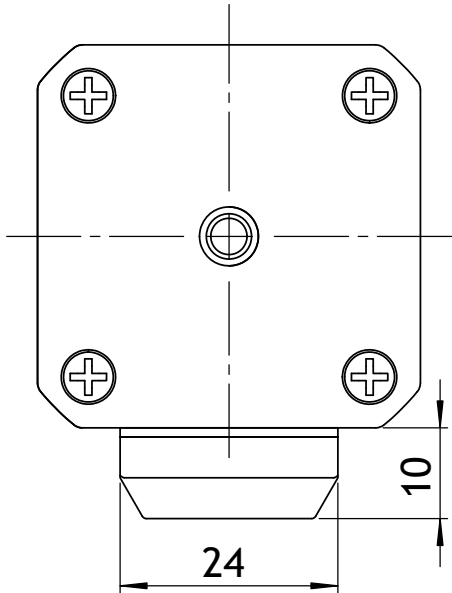

电机相数	2
步距角	1.8°
额定相电流	2.5A
额定电压	2.75VDC
相电阻	1.1Ω±10%
电感相	3.0mH±20%
保持力矩	0.9Nm
绝缘等级	B
绝缘电阻	100MΩ(500VCD)
温升	80℃
重量	500g

客户

电气原理图
Wiring Diagram

黑 A+ 绿 A- 红 B+ 蓝 B-

黑 A+ 绿 A- 红 B+ 蓝 B-

励磁顺序					
STEP	A+	B+	A-	B-	
1	+	+	-	-	CW ↓ CCW ↑
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

尺寸单位为“mm”,未标注公差按以下标准:
未注明线型性公差与角度尺寸公差参照;
DIN ISO 2768-1:m
未注明形状与位置尺寸公差参照;
DIN ISO 2768-2:k

比例 1.2:1 第一角画法

无锡东旭机电有限公司

设计 AC 审核 ZDX

型号 42H260D25-24DN-S REV.A