

变更履历

版本	日期	设计	内容
A	2023/3/31	AC	初始版本
B			
C			

电机相数	2
步距角	1.8°
额定相电流	4.0A
额定电压	2.4VDC
相电阻	0.6Ω±0.1Ω
电感相	2.6mH±20%
保持力矩	2.0Nm
绝缘等级	B
绝缘电阻	100MΩ(500VCD)
温升	80℃
重量	1050g

客户


电气原理图
Wiring Diagram

黑 A+

绿 A-

红 B+

蓝 B-





励磁顺序						
CW ↓	STEP	A+	B+	A-	B-	↑ CCW
	1	+	+	-	-	
	2	-	+	+	-	
	3	-	-	+	+	
	4	+	-	-	+	

尺寸单位为“mm”,未标注公差按以下标准:
未注明线型性公差与角度尺寸公差参照;
DIN ISO 2768-1:m
未注明形状与位置尺寸公差参照;
DIN ISO 2768-2:k

比例	1:1.2	第一角画法	
----	-------	-------	--

无锡东旭机电有限公司

设计	AC	审核	ZDX
型号	57H276D40-21DN-S		REV.A

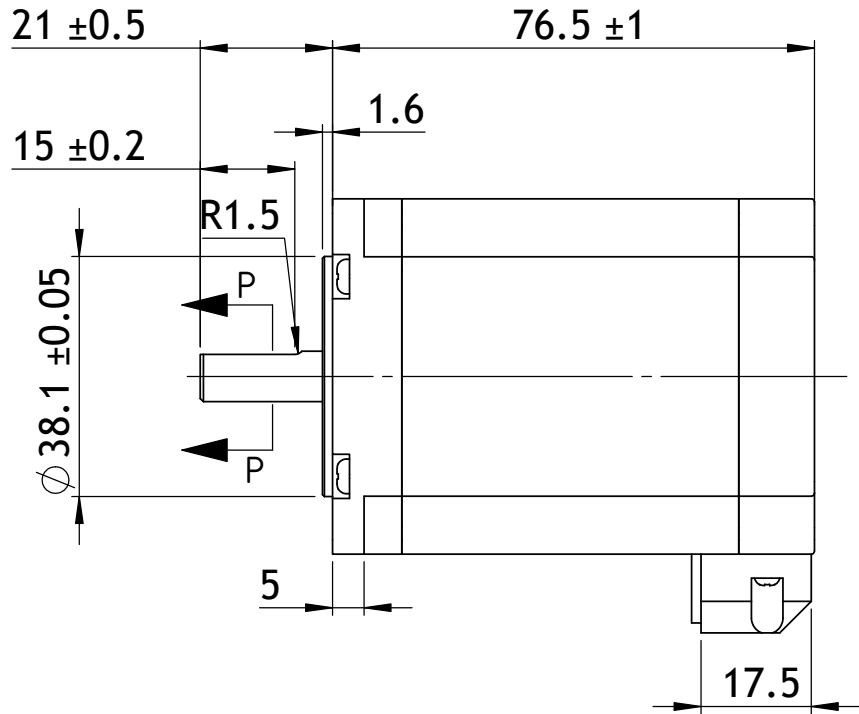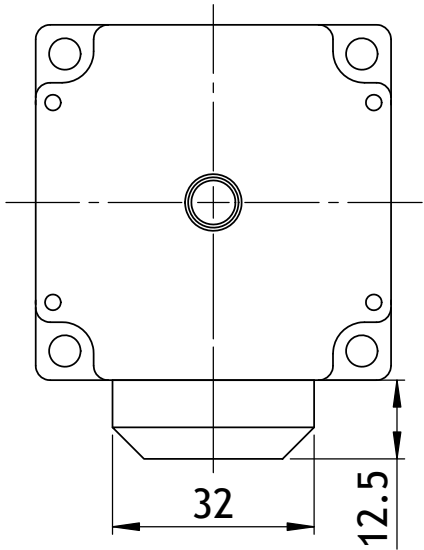

视图 P-P

