

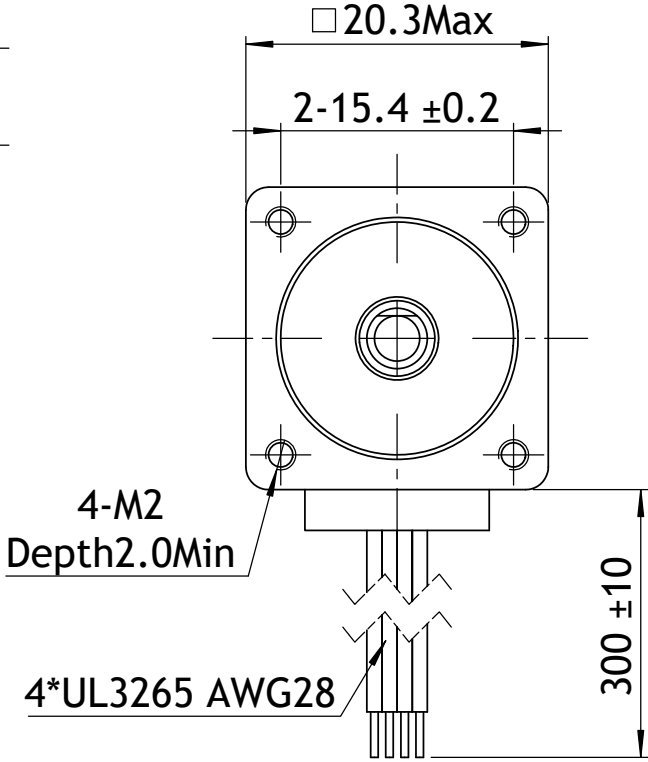
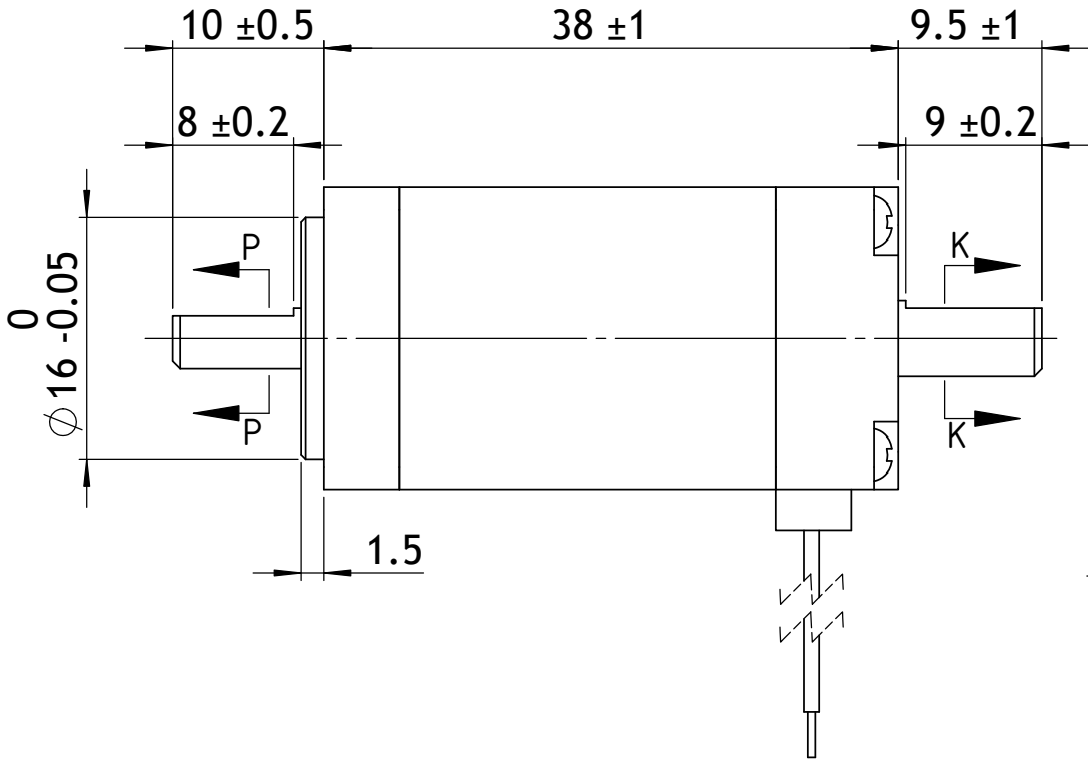


变更履历


版本	日期	设计	内容
A	2023/3/31	AC	初始版本
B			
C			

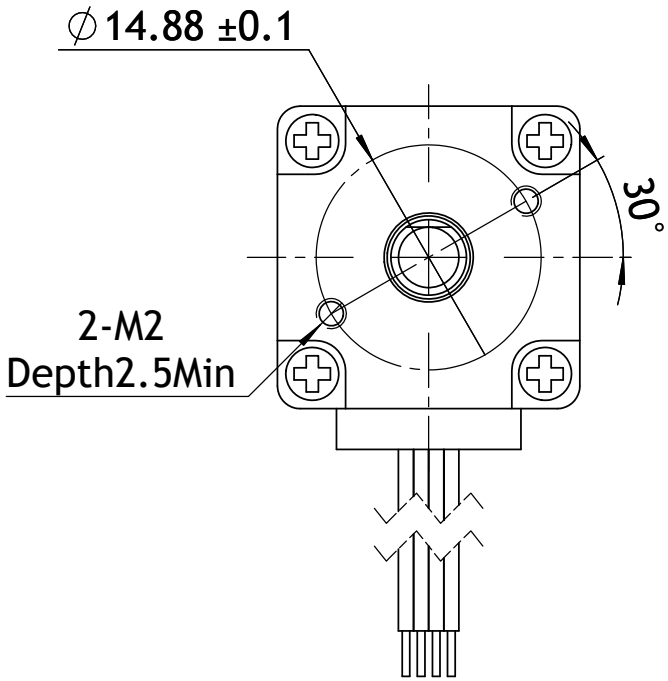


视图 P-P

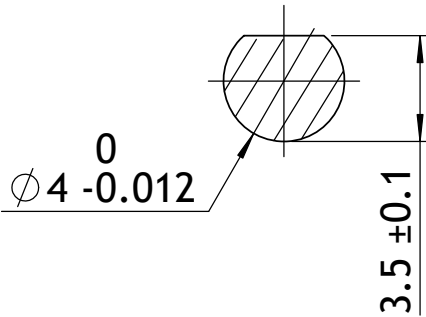

视图 K-K

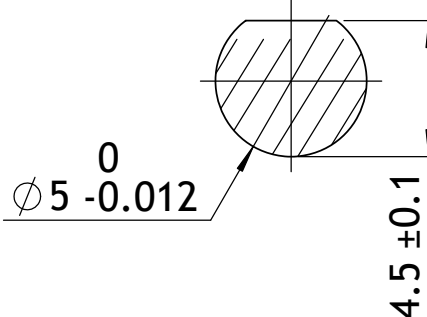

电机相数	2
步距角	1.8°
额定相电流	0.5A
额定电压	4.4VDC
相电阻	8.8Ω±10%
电感相	2.7mH±20%
保持力矩	0.02N.m
绝缘等级	B
绝缘电阻	100MΩ(500VCD)
温升	80℃
重量	80g

客户		励磁顺序							尺寸单位为“mm”,未标注公差按以下标准: 未注明线型性公差与角度尺寸公差参照; DIN ISO 2768-1:m 未注明形状与位置尺寸公差参照; DIN ISO 2768-2:k			无锡东旭机电有限公司			
电气原理图 Wiring Diagram 黑 A+ 绿 A- 红 B+ 蓝 B- 		CW ↓	STEP	A+	B+	A-	B-	↑ CCW				设计	AC	审核	ZDX
			1	+	+	-	-		比例	2:1	第一角画法		型号	20H228L05-10DX-S	REV.A
			2	-	+	+	-								
			3	-	-	+	+								
			4	+	-	-	+								

