


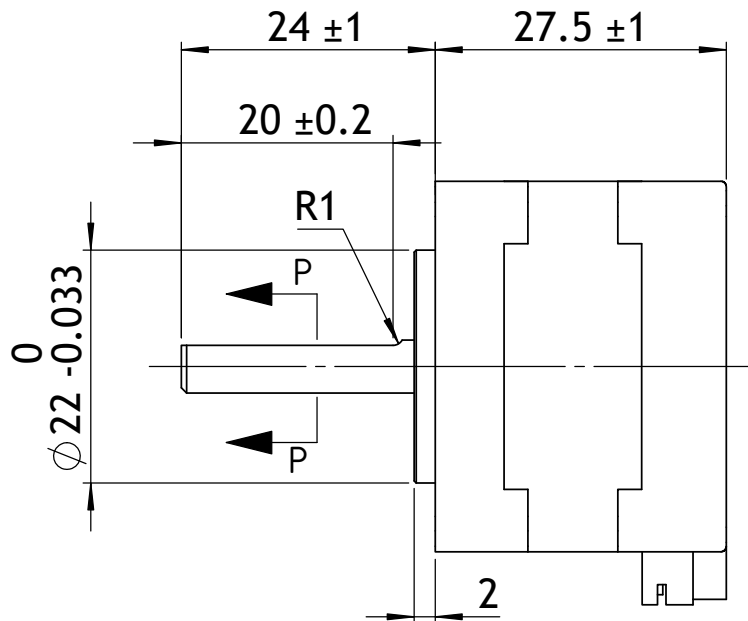


变更履历			
版本	日期	设计	内容
A	2023/3/31	AC	初始版本
B			
C			

电机相数	2
步距角	1.8°
额定相电流	1.0A
额定电压	3.0VDC
相电阻	3.0Ω±10%
电感相	2.2mH±20%
保持力矩	0.07Nm
绝缘等级	B
绝缘电阻	100MΩ(500VCD)
温升	80℃
重量	125g

客户		励磁顺序							尺寸单位为“mm”,未标注公差按以下标准: 未注明线型性公差与角度尺寸公差参照; DIN ISO 2768-1:m 未注明形状与位置尺寸公差参照; DIN ISO 2768-2:k			无锡东旭机电有限公司				
电气原理图 Wiring Diagram	1 黑 A+ 4 绿 A- 3 红 B+ 6 蓝 B- 	CW ↓	STEP	A+	B+	A-	B-	↑ CCW	比例1.4:1		第一角画法 		设计	AC	审核	ZDX
			1	+	+	-	-						型号	35H228T10-24DN-S		
			2	-	+	+	-									
			3	-	-	+	+									
			4	+	-	-	+									

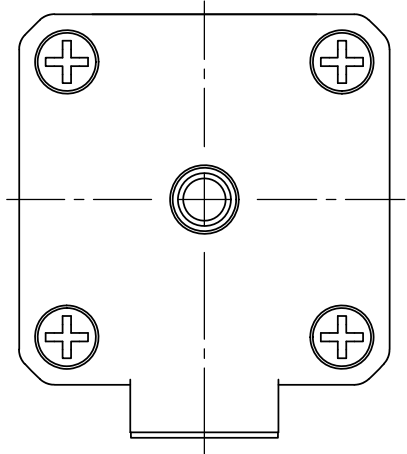

视图 P-P

